



Kaelsa

www.kaelsa.com.tr


 Trend

PLASTİK
HORTUM
VE BORU



PLASTİK HORTUM VE BORU

- ⊕ Patentli ve yerli üretilmiştir.
- ⊕ Hammadde olarak kaliteli bir polietilen türü kullanılmaktadır.
- ⊕ Yüksek basınca dayanıklıdır.
- ⊕ Yüksek ısılarda bile iç bağlarından dolayı şişme ve gerilme olmaz.
- ⊕ Esnek olup kırılmaya karşı mukavemetlidir.
- ⊕ Darbelere karşı dayanıklıdır.
- ⊕ Kimyasal bileşenlere (kostik asit), yağlara (gres) karşı oldukça dayanıklıdır.
- ⊕ Dış etkenlerden ve nemden etkilenmez.
- ⊕ Uzun ömürlüdür.
- ⊕ Laboratuvar ortamında test edilmiştir.
- ⊕ Laboratuvarda test edilmeyen özellikleri de firmamız tarafından yapılmıştır.
- ⊕ Piyasadaki bağlantı elemanları, aparatları, rekorları, adaptörleri ile tam uyumludur.
- ⊕ 15 bar ve üstü basınçlarda ise metal rekorlar ile kullanılacağı gibi özel üretim (RCS) rekorlarımız da mevcuttur.

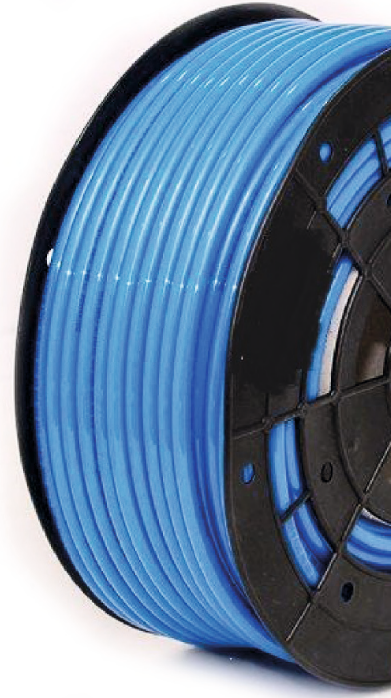

THX-PE SERİSİ POLİETİLEN HAVA HORTUMU (EXTRA DAYANIKLI)				
SIRA	KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (Metre)	MAX BASINÇ (Patlama)
1	THXPE4-100	4 mm.	100 - 200	31.79 Bar
2	THXPE6-130	6 mm.	100	52.21 Bar
3	THXPE8-140	8 mm.	100	55.34 Bar
4	THXPE10-150	10 mm.	100	47.56 Bar
5	THXPE12-180	12 mm.	100	47.06 Bar
6	THXPE14-200	14 mm.	100	43.12 Bar
7	THXPE15-210	15 mm.	100	41.06 Bar
8	THXPE16-220	16 mm.	100	49.33 Bar

TH-PE SERİSİ POLİETİLEN HAVA HORTUMU (DAYANIKLI)				
SIRA	KOD	ÇAP	UZUNLUK (Metre)	MAX BASINÇ (Patlama)
1	THPE4-070	4 mm.	100 - 200	27.01 Bar
2	THPE6-090	6 mm.	100	36.51 Bar
3	THPE8-100	8 mm.	100	38.98 Bar
4	THPE10-120	10 mm.	100	33.80 Bar
5	THPE12-140	12 mm.	100	27.12 Bar
6	THPE14-170	14 mm.	100	25.01 Bar
7	THPE15-170	15 mm.	100	25.31 Bar
8	THPE16-170	16 mm.	100	23.78 Bar

THN-PE SERİSİ POLİETİLEN NORMAL HAVA HORTUMU				
SIRA	KOD	ÇAP	UZUNLUK (Metre)	MAX BASINÇ (Patlama)
1	THNPE4	4 mm.	100 - 200	18 Bar
2	THNPE6	6 mm.	100 - 200	18 Bar
3	THNPE8	8 mm.	100	18 Bar
4	THNPE10	10 mm.	100	13 Bar
5	THNPE12	12 mm.	100	13 Bar

